




精致外观 工业效能

ZX420i/430i 轻工业机系列

典雅精巧 · 稳定耐用

ZX420i/ZX430i延续了科诚工业型条码打印机的精典设计，精简的结构设计，是最佳优化空间的选择。金属打印机芯确保长时间大量打印的品质稳定。人性化的操作界面简单易用，多样化选配装置适用性更高！

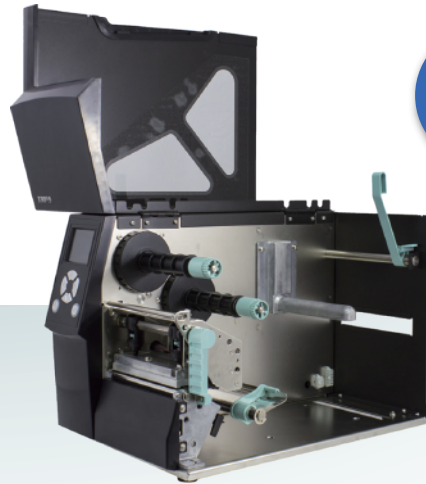

- 多样化连接埠 - USB2.0连接埠，USB Host连接埠，串口，网口连接埠，所有界面，一应俱全。(适用于ZX420i/430i)
- 快速纸张设定 - 纸张定位，一键到位。

- 亲民操作界面 - 2.4吋彩色LCD显示器及操作键，图形操控界面，所有操作轻松上手。(适用于ZX420i/430i)
- 打印多样的标签耗材 - 纸张、布标、卡纸等，支持多种不同耗材的打印。
- 完整选购配件 - 裁刀、剥纸器、无线模组、蓝牙模块，可依不同的应用选搭。
- 简易的维修设计 - 针对机器内消耗品如滚轮、打印头等、不需特殊工具即可更换。
- 清晰持久高打印品质 - 高质量打印品质，可每日大量打印。
- 免费条码编辑软件 - 科诚GoDEX独创条码编辑软件GoLabel，直观操作，所印即所见。



产品规格

ZX420i/ZX430i

工业型标签打印机

机种	ZX420i	ZX430i
打印模式	热感式 / 热转式两用	
解析度	203 dpi (8 dots/毫米)	300 dpi (12 dot/毫米)
打印速度	可达 6 ips (152 毫米/秒)	可达 4 ips (102 毫米/秒)
打印宽度	4.25吋 (108毫米)	4.16吋 (105.7毫米)
打印长度	最小为 0.16吋 (4毫米) ** ; 最大为 157.44吋 (3999毫米)	
中央处理器	32-bit RISC CPU	
内存	Flash SDRAM 128 MB Flash (使用者可用容量为60 MB) 32 MB	
传感器形式	反射式感应器：可移动式置左对齐 穿透式感应器：可移动式置左对齐	
种类	连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等 · 标签长度可自动侦测或手动命令强制控制	
宽度	撕纸：最小为 1吋 (25.4毫米) – 最大为 4.64吋 (118毫米) 裁切：最大为 4.61吋 (117毫米)	
标签规格	剥纸器/回卷器：最大为 4.64吋 (118毫米)	
厚度	最小为 0.003吋 (0.076毫米) – 最大为 0.01吋 (0.25毫米)	
纸卷外径	最大为 8吋 (203.2毫米) 3吋芯 (76.2毫米)	
纸卷轴芯	最大为 6吋 (152.4毫米) 1.5吋芯 (38.1毫米)	
材质	最大为 5吋 (127毫米) 1吋芯 (25.4毫米)	
长度	最小为 1吋 (25.4毫米) – 最大为 3吋 (76.2毫米)	
碳带规格	一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型	
宽度	最大为 1476尺 (450米)	
最大外径	最小为 1.18吋 (30毫米) – 最大为 4.33吋 (110毫米)	
碳带轴芯	3吋 (76.2毫米)	
程序语言	1吋 (25.4毫米)	
标签编辑软件	EZPL · GEPL · GZPL可自动切换	
随机搭配软件	GoLabel (仅限EZPL)	
驱动程序	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10, Windows Server 2003 & 2008、MAC、Linux	
DLL	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10	
内建字体	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B	
Bitmap字体	Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable	
向量字体	Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions	
Bitmap字体	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline), 0°, 90°, 180°, 270° rotatable	
下载字体	90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable	
亚洲字体	16x16, 24x24, Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001)	
向量字体	90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions	
一维条码	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline), 0°, 90°, 180°, 270° rotatable	
条码种类	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (1 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN 128 K-Mart	
二维条码	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39	
字符编码	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257	
图形处理	Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE	
传输接口	支持单色的PCX、BMP图形格式；其他图形格式可通过软件下载	
USB 2.0 连接埠 (B-Type)	USB 2.0 连接埠 (B-Type)	USB 2.0 连接埠 (B-Type)
USB Host (A-Type)	USB Host (A-Type)	USB Host (A-Type)
RS-232 (DB-9) 串口	RS-232 (DB-9) 串口	RS-232 (DB-9) 串口
10/100Mbps 网口	10/100Mbps 网口	10/100Mbps 网口
控制面板	彩色LCD显示器及操作键 一组多功能硬件控制键：FEED 电源开 / 关键 纸张侦测键	彩色LCD显示器及操作键 一组多功能硬件控制键：FEED 电源开 / 关键 纸张侦测键
计时装置	标准配备	
电源	100-240V AC, 50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)	
工作环境	操作温度 41°F to 104°F (5°C to 40°C)	
储存温度	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)	
湿度	操作湿度 20 - 85%, non condensing	
储存湿度	10 - 90%, non-condensing	
安规认证	CE (EMC)、FCC Class B、CB、UL、cUL、CCC	
长度	15.86吋 (403 毫米)	
高度	10.79吋 (274 毫米)	
宽度	10.24吋 (260 毫米)	
机体重量	机体不含其他耗材或选购配备重量为23.81磅 (10.8公斤)	
选购项目	剥纸器 (经销商安装) 裁刀 (经销商安装) 并口传输接口 (经销商安装) 外接式正向 / 反向回卷器 蓝牙模组 (经销商安装) WiFi模组 (经销商安装)	

****选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

****因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度须视实际耗材适配而定。

中国重庆

重庆兆麟电子技术有限公司

服务热线：400 023 7873

(023)68614172 (023)68608625

公司官网：<http://www.zhaolin58.com>

地址：重庆市九龙坡区火炬大道69号启迪科技园10号楼2层

