

霍尼韦尔 05100



Honeywell

目录

- 了解客户挑战
- 霍尼韦尔价值定位
- O5100简介
 - 产品定位
 - 目标市场
 - 技术要素
 - 库存量单位&定价
- 竞争
- 销售工具
- 关键日期

客户挑战

商业

运行成本

收入增长

员工工作效率

竞争

客户保留与增长

客户保留与增长

不断变化的业务需求

技术

高购置成本

整合物流

设备正常运行时间/维修成本

工人接受度

生命周期管理

安全、可管理性

连通性



在当今市场霍尼韦尔如何帮助公司赢得竞争优势?

霍尼韦尔价值定位

亲近客户

- 霍尼韦尔与世界各地各行业具有代表性的客户紧密合作，以全面了解他们的难题和业务目标。

霍尼韦尔创新

- 全球各地**100**个研发中心**19,000**多名霍尼韦尔科学家和工程师形成了独特的创新能力。霍尼韦尔拥有**29,000**多项专利或专利申请。

优质产品系列

- 我们为客户提供包括产品、软件、服务和业务流程改进在内的系列组合，为其带来卓越的客户价值。

最佳行业合作伙伴

- 霍尼韦尔与领先的系统集成商、经销商和独立软件供应商合作，从客户利益出发，为其提供基于价值的各色产品和服务等。



05100

Honeywell

入门级价值解决方案



价格低廉，物有所值

不二之选
霍尼韦尔



轻巧、超薄、符合人体工学



强大的功能



持久耐用

O5100 产品简介

- 霍尼韦尔O5100移动数据终端便携可靠，是一款入门级移动计算机产品，可为包括数据查找/审计、库存管理、客户支持和商品促销等室内应用提供丰富全面的数据收集。



• **入门级价值解决方案：** 从基于纸质的数据采集操作转换为电子数据采集和通信

- **简单易用：** 简单易学，操作简便

• **延长电池续航时间：** 两班或以上连续工作时间只需不到一块电池的电量

- 花更少的钱来实现预期目标
- 以具有竞争力的价格提供基本功能


- 人体工程学设计
- 2.4" QVGA 屏幕（可选触摸屏）
- 28键数字键盘带导航键和功能键
- 质量轻便、外形小巧，可单手操作
- 提供SDK 和演示程序
- 可选无线局域网和蓝牙通讯功能

• **SHIFT-PLUS 电池管理性能 (>8 小时)**

产品展示




产品定位: O 5100

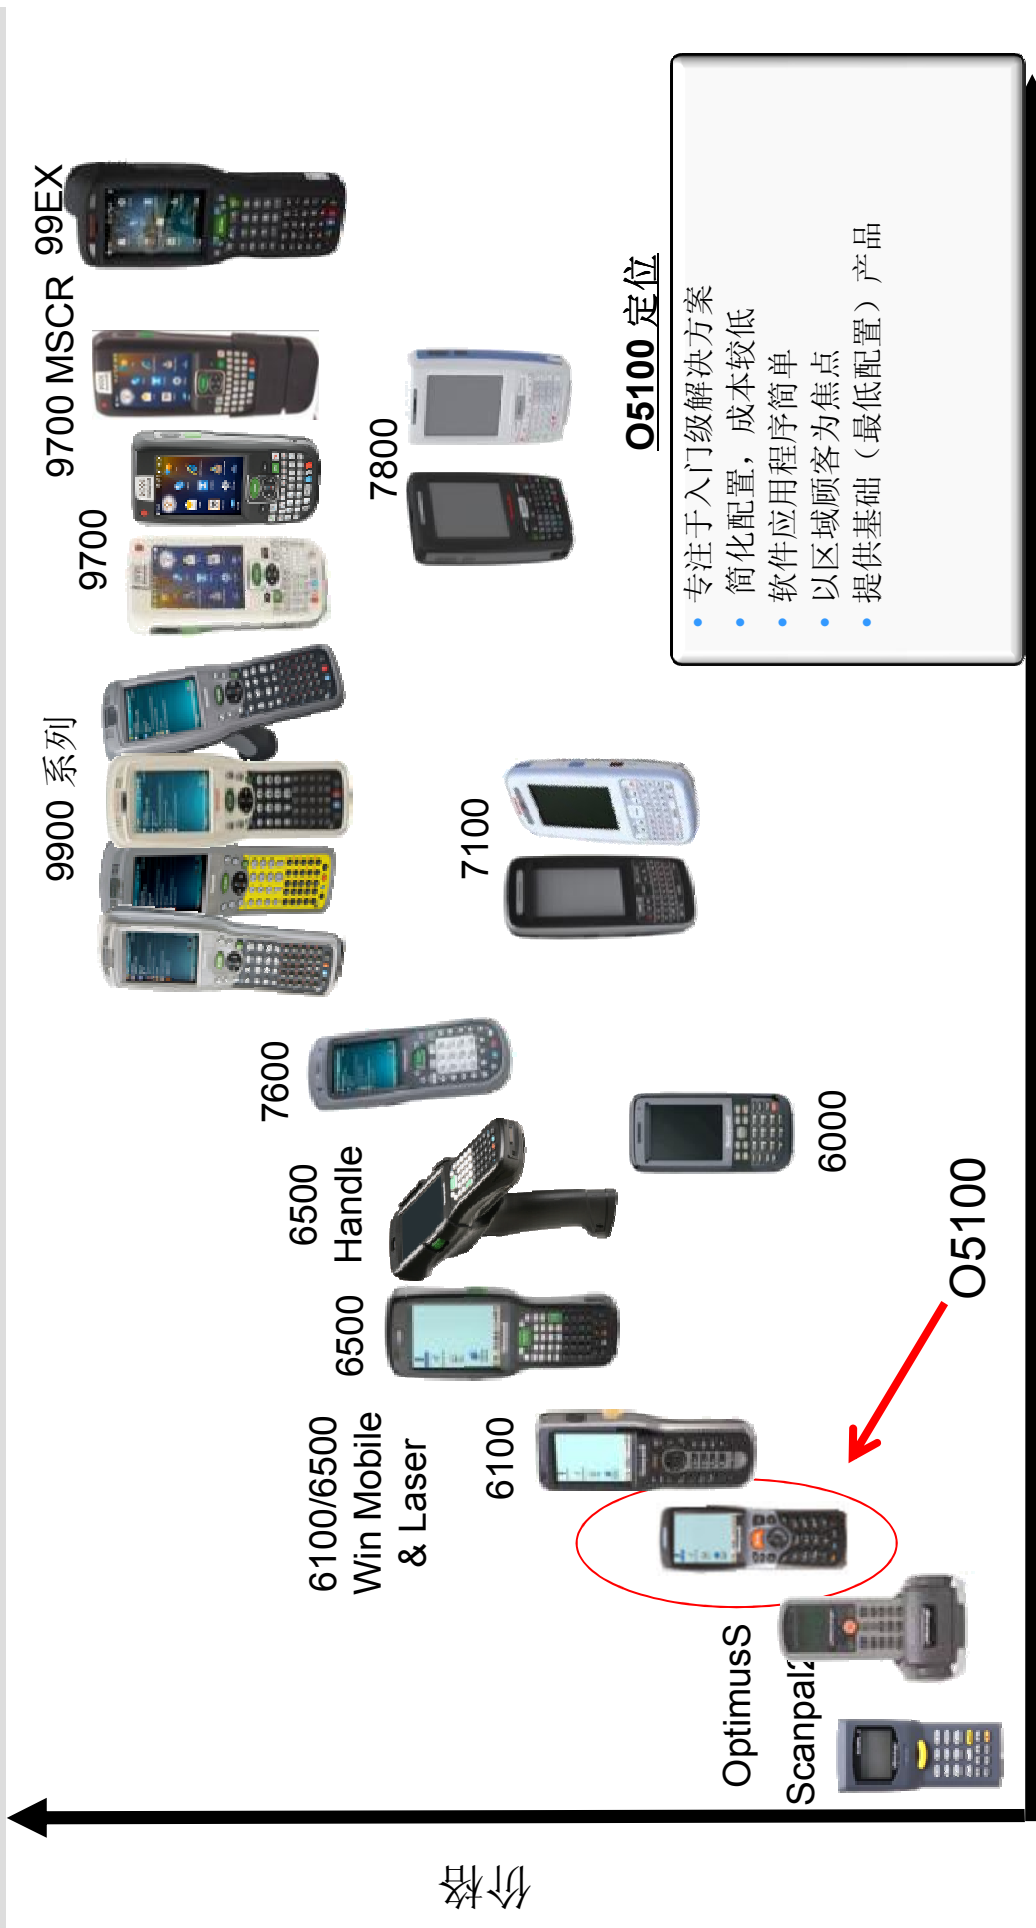

价格

性能

目标市场与应用

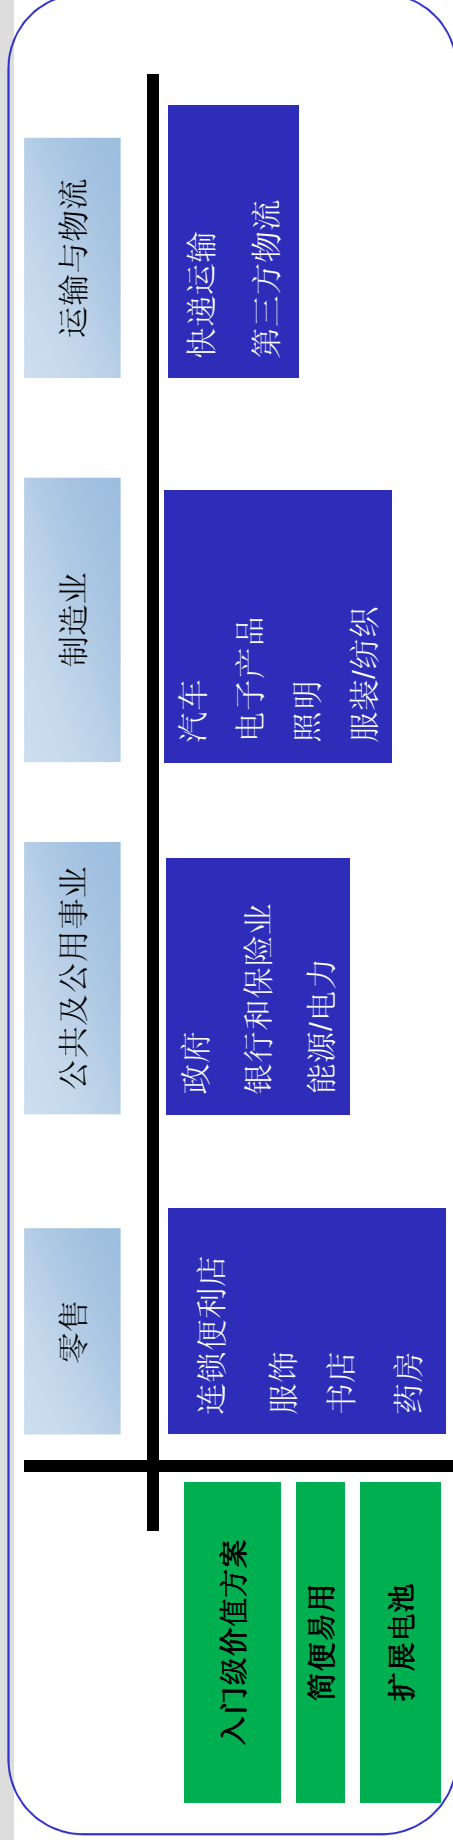

- 库存管理
- 物流/仓储管理
- 客户关系管理
- 部件/设备管理
- 工作流程管理

O5100 技术规格

Windows CE 5.0
CORE

PXA300 624MHz 处
理器

64MB x 128MB
高达32GB MSD可扩
展存储

2.4" QVGA 显示屏

激光引擎

单手操作/轻便
157 x 57 x 41毫米
<231克

IP 54 级密封

可承受从4'1.2米处坠
落到混凝土地面&
500次 - 从1米处滚落

28键数字键盘（字母/
切换/功能/导航键）

2,200mAh 标准锂电池
&
3,300mAh 扩展锂电池

影像引擎

触摸屏

无线局域网
802.11 b/g
蓝牙® Class II (10 m)
v2.0 (EDR)



● 可选配置

O5100 标准包装及可选配件

可选配件（需单独购买）



标准包装内容



竞争产品



卡西欧
DT930



摩托罗拉
MC1000



Newland
PT850



CIPHERLAB
8500

O5100 系列是具有竞争力的入门级价值解决方案

Optimus竞争力分析

■ Best in Class
■ Average
■ Below Average

	霍尼韦尔 Optimus 5100	CASIO DT930	MOTO MC1000	Newland PT850	CIPHERLAB 8500
显示屏	2.4"(240x320 像素) QVGA 触摸屏	单色 FSTN 128 x 64 像素 液晶显示屏, 无触摸屏	TFT-液晶显示屏, 单色, 240 x 240, 无触摸屏	单色液晶显示屏, 160*128像素, 无触摸屏	3.0" 160 X 160 像素, 触摸屏
尺寸	57x157 x 41毫米	69 x 180 x 40.2 毫米	64.5 x 163 X 38 毫米	72 x 200 x34 毫米	91 x230 x63 毫米
重量	231克	225克	205克	300克	600克
条码	一维/二维条码	一维条码	一维条码	一维条码	一维/二维条码
按键	28键数字键盘 (字母/切换/功能/导航键)	28键, 数字/可切换字母/功能键	21键, 数字/可切换字母	23键, 数字/可切换字母	24 个数字键 / 44 个字母数字键
IP 等级	IP54	IP54	IP54	IP54	IP64
防跌落	4英尺 (1.2米)	6英尺 (1.8米)	4英尺 (1.2米)	4英尺 (1.2米)	5英尺(1.5米)
电池	标准-3.7V,2200mah 扩展--3300Mah	2节AA 电池或锂离子电池 (540Mah)	3节AAA 电池或充电锂离子电池3.7V, 1,800 mAh	3.6 V 锂电池, 1000 mA	可拆卸, 可充电3.7V 4000 mAh 锂离子电池
操作系统	Windows CE 5.0 核心	Dos	Windows CE 5.0 核心	uBase III	Cipherlab 操作系统
处理器	PXA300 624MHz	SH1 (32-BIT RISC)	Intel Xsacle 312MHz	ARM7, 32 bit RISC, 74 MHz	32-bit CMOS
存储	64MB 内存 128MB 内存	4MB 内存 16MB 内存	32MB 内存 64 MB 内存	8MB 内存 32MB 内存	10MB 内存 2MB 内存
WPAN	BT	BT	无	无	BT
WLAN	802.11 b/g			802.11g	
其他		红外线		GPRS/CDMA	红外线/RFID
无线安全	WEP, WPA 和 WPA2	无	无	WEP	无

O5100 与 D6100 主要参数对比

条目	O5100	D6100
显示屏	2.4" QVGA	2.8" QVGA
处理器	PXA300 624MHz	PXA300 624MHz
内存	64MB	128MB/256MB
第三方软件	无	Remote device management) Terminal Emulation ITScriptNet
语音通信	无	VOIP/ PTT
应用工具	基础	霍尼韦尔PowerTools® 和演示程序
操作系统	Windows CE 5.0	Microsoft® Windows CE 5.0; Windows® WEH 6.5
触摸屏	可选	标配
配置	提供最低配置 触摸屏/蓝牙为可选项	
电池	标准-3.7V,2200mah 扩展-3300Mah	3300 mAh
重量	231克	247克

配置

Optimus 5100 配置图										
5100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
当前配置选项										
5100	B - 无 WLAN 无线	0 - 无蓝牙无线电	1 - 5300 SR 成像引擎	1 - 28 数字键盘	1 - 标准电池	1 - 64MB 内存 / 128MB 闪存	1 - WinCE Core 5.0	E - 英语操作系统	0 - 非中国硬件	0 - 无触摸屏
	L - 802.11b/g 美洲无线局域网	P - 蓝牙无线电	2 - 4813 激光引擎		2 - 扩展电池			C - 中文操作系统	C - 中国硬件	T - 触摸屏
	E - 802.11b/g 欧洲、中东和非洲无线局域网									

亚太地区只提供“5100B0”或“5100EP”版本

O5100零件编号 & 价格策略-中国

终端-标准电池

SKU#	说明	类别	销售策略
5100B021111CC0	中国硬件 / IS4813 激光引擎 / 28 键 / 64MB 内存 x 128MB 闪存 / Windows® CE 5.0 核心 / 标准电池 / 电源适配器 / 系索 / 控制笔	1D-BATCH	项目及渠道
5100B011111CC0	中国硬件 / 5300SR 成像引擎 / 28 键 / 64MB 内存 x 128MB 闪存 / Windows® CE 5.0 核心 / 标准电池 / 电源适配器 / 系索 / 控制笔	2D-BATCH	项目及渠道
5100EP21111CC0	WLAN 和 WPAN (802.11b/g (EMEA) 和 蓝牙®) / 中国硬件 / IS4813 激光引擎 / 28键/ 64MB 内存 x 128MB 闪存 / Windows® CE 5.0 核心 / 标准电池/ 电源适配器 / 系索 / 控制笔	1D-WIFI/BT	项目及渠道
5100EP11111CC0	WLAN 和 WPAN (802.11b/g (EMEA) 和 蓝牙®) / 中国硬件 / 5300SR 成像引擎 / 28 键/ 64MB 内存 x 128MB 闪存 / Windows® CE 5.0 核心 / 标准电池/ 电源适配器 / 系索 / 控制笔.	2D-WIFI/BT	最小起订量 项目投标
5100EP21111CCT	WLAN 和 WPAN (802.11b/g (EMEA) 和 蓝牙®) / 中国硬件 / IS4813 激光引擎 / 28 键 / 64MB 内存 x 128MB 闪存 / Windows® CE 5.0 / 标准电池/ 电源适配器 / 系索 / 控制笔/触摸屏	1D-WIFI/BT/TOUCH	项目及渠道
5100EP11111CCT	WLAN 和 WPAN (802.11b/g (EMEA) 和 蓝牙®) / 中国硬件 / 5300SR 成像引擎 / 28 键 / 64MB 内存 x 128MB 闪存 / Windows® CE 5.0 / 标准电池/ 电源适配器 / 系索 / 控制笔/触摸屏.	2D-WIFI/BT/TOUCH	最小起订量 项目投标

- 1) 提供扩展电池版本
- 2) 最小起订量: 500

服务支持

标准质保

终端及外围设备提供1年标准质保期限

服务化繁为简

3天交付、全面覆盖、3年服务套餐

SCV5100-SMS3 121



霍尼韦尔服务支持让顾客省心、安心、放心！

帮助您赢得业务的销售工具

- 演示装置
- 数据手册
- 竞争力分析
- 销售培训
- 网站登陆页面和信息
- 价格指南/策略

主要日期（预计）

- 产品发布 - 2011年10月
- 内部订单 - 2011年10月
- 生产订单 - 2011年11月
- 产品上市 - 2011年10月中下旬
- 中国市场供货 - 2011年11月
- 印度市场供货 - 2011年11月